



Lég-hidraulikus szivattyúk

Levegővel hajtott szivattyú típus

PA sorozat




PA1500



PA600H



PA600

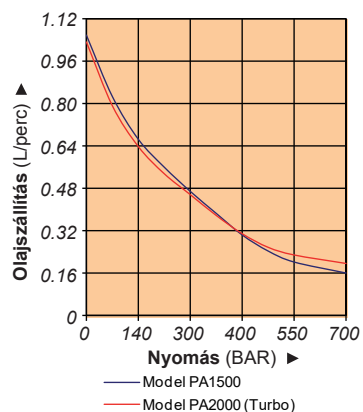

Levegőfogyasztás = 220.87 L/perc



PA2000

PA3801

PA7550



PA7550M

PA3801M

PA1500M

Termék információ

- A fémből készült tartályok repedésállóak.
- Az 5946912 számú USA szabvány alapján egy belső nyomáshatároló mechanizmus védi a hidraulikus rendszert a túlterheléstől.
- Kompakt kivitelű, mégis nagy teljesítményű levegővel hajtott motor - 5341723 USA szabvány.



- Ajánlott levegőellátás:
110-175 psi / 7,6-12,1 bar.
- Maximális üzemi nyomás:
10.000 psi / 700 bar.

PA1500A nyomásszabályozása





A PA1500A nyomása kívülről állítható 1.000 psi / 70 Bar és 10.000 psi / 700 Bar értékek között.

Modellszám	Hasznos olajtérfogat (cc)	Olaj kimeneti nyílás	Kimenő olajszállítás		Igényelt bemenő légnyomás (BAR)***	Levegőfogyasztás (L/min)	Tartály kialakítás
			Terhelés nélkül (L/perc)	Terheléssel (L/perc)			
Egyszeres működtetésű							
PA600	600	¾"-18 NPTF	1.00	0.15	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA600H	600	¾"-18 NPTF	1.00	0.15	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA1500	1500	¾"-18 NPTF	1.08	0.18	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA1500A*	1500	¾"-18 NPTF	1.08	0.18	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA1500L**	1500	¾"-18 NPTF	1.00	0.16	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA2000	2000	¾"-18 NPTF	1.07	0.20	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA3801	3800	¾"-18 NPTF	1.07	0.18	2.0 - 7.0	220	Acél
PA3801L**	3800	¾"-18 NPTF	1.00	0.16	2.0 - 7.0	220	Acél
PA7550	7550	¾"-18 NPTF	1.07	0.18	2.0 - 7.0	220	Acél
Kettős működtetésű							
PA1500M	1500	¾"-18 NPTF	1.08	0.18	2.0 - 7.0	220	Alumínium
PA3801M	3800	¾"-18 NPTF	1.07	0.18	2.0 - 7.0	220	Acél
PA7550M	7550	¾"-18 NPTF	1.07	0.18	2.0 - 7.0	220	Acél



* Az egység külső nyomásszabályozóval rendelkezik (70-700 bar)

**A megadott szivattyúk levegővel hajtott kézi távvezérléssel vannak felszerelve





*** Lég aktív nyomás az olaj üzemi 0-700 bar

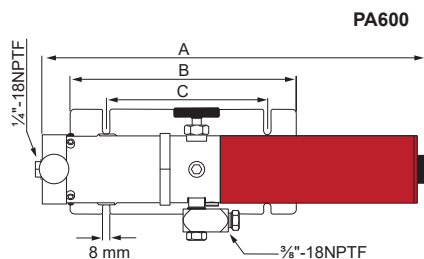

PA sorozat

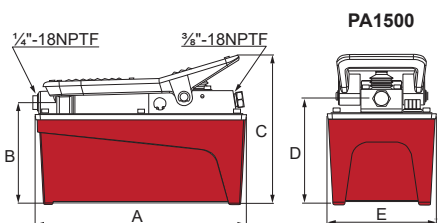

PA1500L

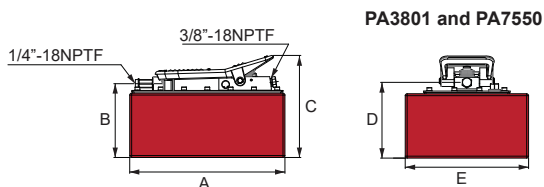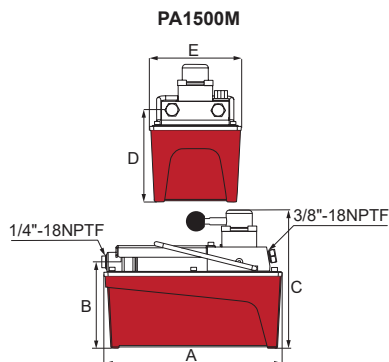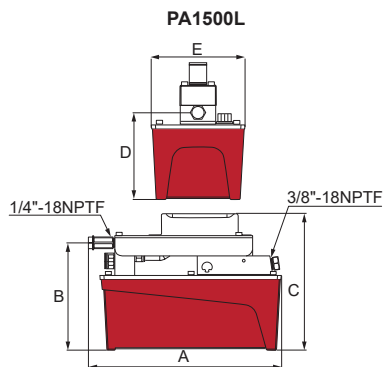

Lég-szivattyú kombináció

A PA1500 típusú kézipumpa elérhető könnyen rendelhető készletben: szivattyú, manométer, csatlakozó, tömlő és munkahenger.

60 old.



Kapcsolódó termék: Tömlők

Különböző hosszúságú és anyagú tömlők és szerelvények állnak rendelkezésre.

67 old.

Modellszám	Talprögzítő furatok	Méretek (mm)					Tömeg olajjal (kg)
		A	B	C	D	E	
Egyszeres működtetésű							
PA600	yes	426	250	178	157	142	6.4
PA600H	yes	426	250	178	114	146	5.7
PA1500	yes	263	127	185	131	136	8.2
PA1500A*	yes	263	127	185	131	136	8.2
PA1500L**	yes	278	160	204	130	136	8.8
PA2000	yes	321	163	207	132	187	9.1
PA3801	no	321	129	187	133	187	12.3
PA3801L**	no	321	163	207	132	187	13.8
PA7550	no	321	127	211	156	214	16.3
Kettős működtetésű							
PA1500M	yes	267	127	203	136	136	8.7
PA3801M	no	321	128	204	135	187	10.9
PA7550M	no	321	152	229	161	255	18.1

* Az egység külső nyomásszabályozóval rendelkezik (70-700 bar)

**A megadott szivattyúk levegővel hajtott kézi távvezérlővel vannak felszerelve