



Univerzális motoros szivattyúk

PU sorozat - Könnyű kivitelű szivattyúk



PU20M4N01B

- Hordozható, könnyű és kompakt kialakítás.
- Univerzális motor, teljes terheléssel indul és 120V/ AC 50/60 Hz vagy 240V/AC 50/60Hz névleges tápfeszültséggel.
- 3 méteres 24 V/AC távvezérlő.
- Mindössze 17 kg-ot nyom hidraulika olajjal feltöltve.
- Külső nyomásszabályozással.
- Szakaszos ciklusú alkalmazásokhoz kialakítva.
- Mérőpont csatlakozó a szabályozó szelepen.

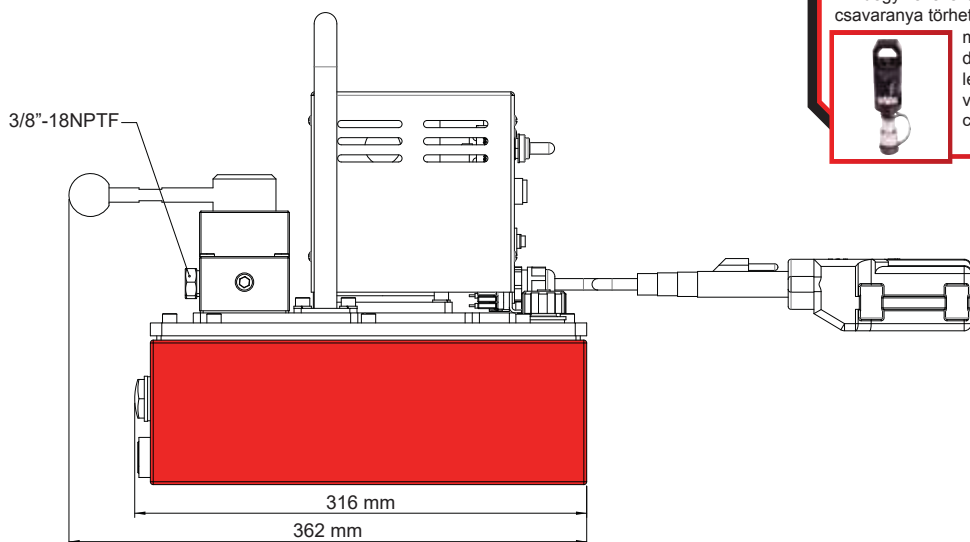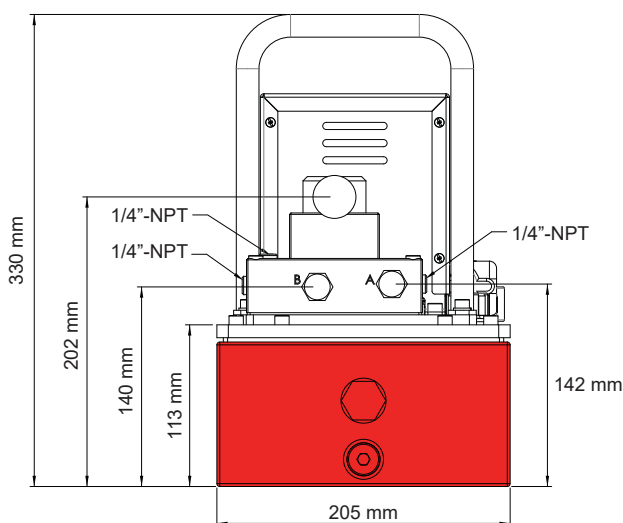

Hidraulikus hajtású lehúzó

5, 10, 15, 25 és 50 tonna teherbírású hidraulikus lehúzóknál védőkeret biztosítja a befogók zárva tartását, a teher kicsúszása és a sérülések elkerülése érdekében. A BVA PU20M3N01B könnyű kivitelű elektromos szivattyújával párosítva a berendezés hordozható kivitelű.



88 old.

Karima feszítők

A BVA ek típusú karima feszítők 5 és 10 tonnás teherbírással állnak rendelkezésre és szinte bármilyen alkalmazáshoz megfelelnek. A szállíthatóság és sebesség szempontjából, a PU20M4N01B típus ideális választás lehet.



91 old.

Hidraulikus csavaranyavágók

Három különböző modell rendelhető, melyek mindegyikével számos különböző méretű csavaranya törhető át, így nincs szükség több, más-más méretű anyavágó hordozására. A BVA PU20DMP01B lefúvató típusú szivattyúja kitűnő választás ezekhez a csavaranyavágókhoz



92 old.

Szelep funkció	Áramlási sebesség				Motor- teljesít- mény	Tápfeszültség 50/60 Hz		Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Széles- ség (mm)	Magas- ság (mm)
	1 st Fokozat		2 st Fokozat			120 V/AC	240 V/AC				
	L/perc	BAR	L/perc	BAR		Modellszám	Modellszám				
3-utas/3-állású Előre/Tartás/Vissza	2.18	13.80	0.46	700	1.0 LE	PU20M3N01B	PU20M3N01C	16.8	362	205	300
4-utas/3-állású Előre/Tartás/Vissza	2.18	13.80	0.46	700	1.0	PU20M4N01B	PU20M4N01C	16.8	362	205	300