

Hidraulika olaj

- Használata minden BVA munka-hengerhez és szivattyúhoz ajánlott.

Úrtartalom (l)	Modell-szám	Viszkózitás index	Viszkózitás / 40°C (mm ² /sec)	Viszkózitás / 100°C (mm ² /sec)	Viszkózitás osztály ISO	Lobbanás-pont (°C)	Dermedés-pont (°C)
5	HV155	159	15	3,89	15	160	-57
5	HV685	152	68	11	68	230	-42



Modellszám	Nyomás-szabályozási tartomány (BAR)	Beosztás (BAR)	Alkalmos modell
PW-AS1	70 ~ 700	3,5	PE sorozatú, 3,8 l-es tartály
PW-AS2			PE sorozatú, 7,6 l-es (+) tartály
PW-AS3			PU20 sorozatú szivattyú



Külső nyomákszabályozó

Szendvics-szerkezetű


- A nyomás kívülről állítható (70-700 bar)
- Egyszeres és kettős működtetésű munkahengerekhez egyaránt

Nyomáskapcsoló

CVS1

- Automatikusan leállítja az elektromos szivattyút, amikor a rendszer elérte az előre beállított nyomásszintet

Modellszám	Nyomás-szabályozási tartomány (BAR)	Villamos besorolás	Csatlakozó méret	Tömeg (kg)
CVS1	69~700,35 BAR	15 amp / 250V max.	1/4"-18NPTF	0,6

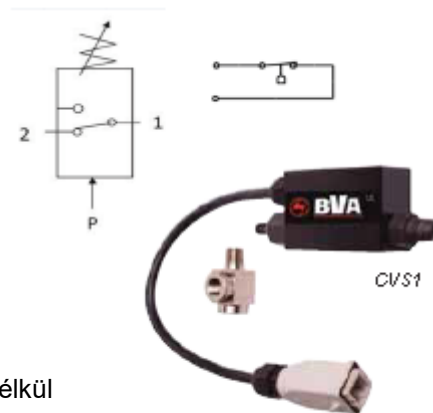

Lábkapcsolók

Egy-, vagy dupla kapcsolós

- Szivattyú működtetése kéz használata nélkül
- Minden mágnesszeleppel rendelkező szivattyúval használható.

Lábkapcsoló 3 méteres zsinórral. Az opció a mágnesszeleppel rendelkező modellek kézi vezérlőjét váltja ki.



Csatlakozó porvédő sapka

- Védi a rendszert a szennyeződések bejutása ellen.

Modellszám	Kompatibilis csatlakozók
CDC38	CH38, CH38F, CH38M